
Доступная модель для заказа:


NS-1 BRIDGE

Габаритные размеры:



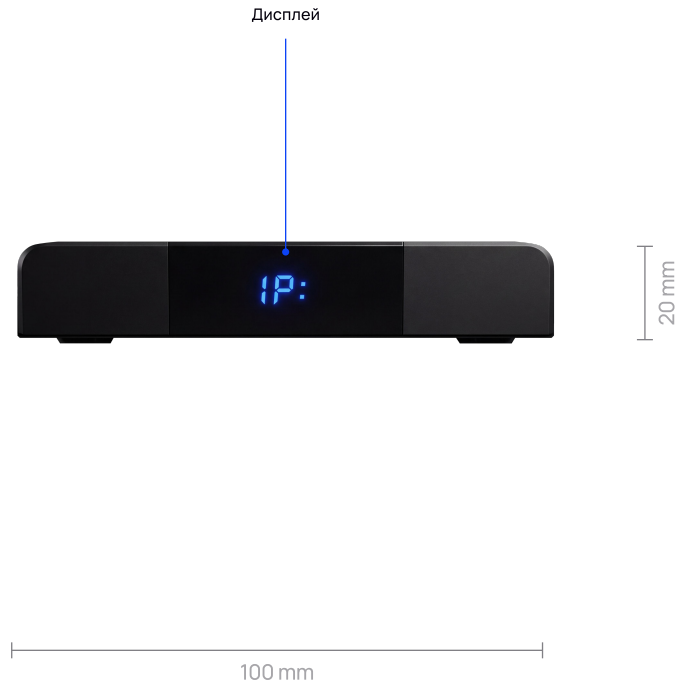

Интерфейсы:

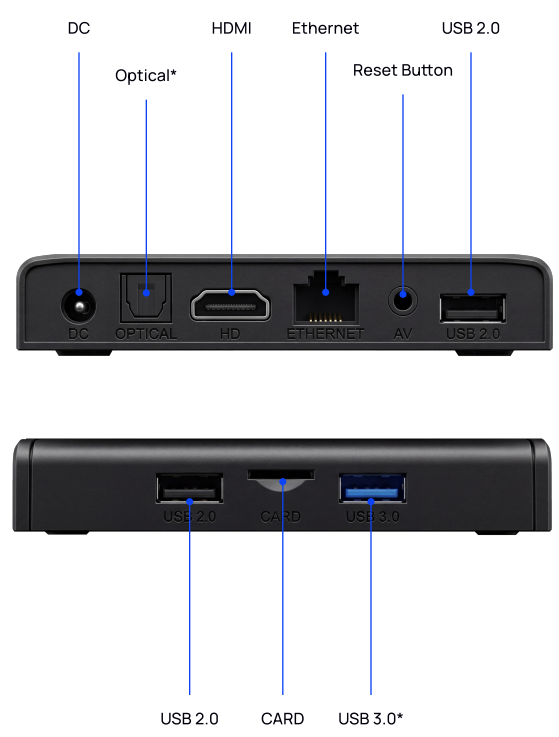



* Внешний интерфейс не используется в текущей версии

Спецификация:

Подключаемые устройства	**IP-видеокамера**	до 8 штук (2MP/3MP/4MP/5MP)
Поддерживаемые видеокодеки	**Поддерживаемые видеокодеки**	H.265/H.264
	Поддерживаемые разрешения IP-камер	2MP/4MP/5MP/8MP
	Поддерживаемые аудиокодеки	G.711ulaw, G.711alaw, AAC
Сетевые интерфейсы	**Сетевой проводной интерфейс**	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet
Внешние интерфейсы	**USB**	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0
	HDMI	HDMI 1-ch
	Цифровой дисплей	1x
	Card	1x microSDXC (64, 128, 256, 512 ГБ), UHS-I, Class 10, U3, V30, High Endurance
	AV разъем RCA*	1x
Операционная система	**ОС**	Ubuntu 22.04 (Kernel 5.15)
Протоколы	**Протоколы подключения IP-камер**	RTSP, ONVIF
	Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, IPV4, SSH, TLS1.3
	Поддержка ONVIF-событий встроенной аналитики IP-камер	Детекция движения, тревожный вход, тревожный выход
Общие характеристики	**Электропитание**	5V DC / 2A
	Рабочая температура	от 0°C до +45°C
	Материал корпуса	Пластик
	Габариты (корпус)	100x100x20 мм
Комплектация	**Устройство Bridge**	1 штука
	Блок питания 220AC / 5DC	1 штука
	Упаковка	1 штука

* Внешний интерфейс не используется в текущей версии

BRIDGE AIVP

Вресия 26.09

Bridge AIVP — программно-аппаратный комплекс для быстрого подключения существующих камер в единую систему видеонаоблюдения.

Он собирает потоки с обычных камер в локальной (приватной) сети и передаёт их на платформу AIVP через безопасное соединение, включая интернет.

Позволяет управлять камерами: осуществлять поворот PTZ-камер и получать события от встроенной аналитики видеокамер.

Главное преимущество. Быстрый переход в облако AIVP без замены текущего оборудования. Вне зависимости от вендора и интернет-провайдера.



NS-1 Bridge

Основные характеристики:

Легкость подключения

- Plug-and-Play устройство не требует сложной настройки и готово к использованию сразу после подключения.
- Подключение IP-камер к платформе AIVP по интернету без использования выделенного публичного IP-адреса.
- Подключение любых IP-камер по протоколам RTSP, ONVIF.
- Подключение через проводную сеть Ethernet.

Администрирование

- Автоматическое обнаружение IP-камер в сети (Discovery).
- Автоматическое отслеживание изменения IPv4-адресов камер при использовании DHCP-сервера.
- Веб-интерфейс для настройки устройства и проверки статуса его подключения к платформе AIVP.
- Поддержка удаленного обновления прошивки устройства через платформу AIVP.

Надежность и защита данных

- Безопасная передача аудио- и видеоданных с использованием современных методов шифрования.
- Возможность включения логирования работы устройства для быстрого оказания помощи специалистами технической поддержки платформы AIVP.
- Локальное резервирование данных обеспечивает запись видео на SD-карту при отсутствии интернет-соединения. После восстановления связи Bridge автоматически синхронизирует локальный архив с облачной платформой, предотвращая потерю видеозаписей.

Расширенное управление камерами

- Поддержка управления PTZ IP-камер.
- Поддержка ONVIF-событий от встроенной аналитики IP-камер.
- Оптимизация трафика за счет автоматической приостановки передачи потока с камеры Bridge при отсутствии просмотра видео без разрыва RTSP-соединения.