CAP-BT01BM-2PS-28

Врeсия 26.09

2-мегапиксельная металлическая мини-цилиндрическая IP-камера с фиксированным объективом и поддержкой PoE

Особенности:


- 2-мегапиксельная CMOS-матрица с прогрессивной развёрткой; видеопоток 2 Мп (1920×1080) при 30 кадр/с
- Фиксированный объектив 2,8 мм / 3,6 мм
- 2 матричных ИК-светодиода; дальность ИК-подсветки — до 30 м
- Питание: PoE / DC 12 В
- DWDR, 3D DNR, AGC, MGC, AWB, ROI
- Аппаратный WDR 120 дБ
- IP67
- Интеллектуальная детекция движения
- Встроенный AIVP Agent позволяет передавать видео, аудио и метаданные напрямую на платформу видеонаблюдения по защищённому каналу связи
- Оптимизация трафика за счет автоматической приостановки передачи потока при отсутствии просмотра камеры без разрыва RTSP-соединения



С поддержкой **AIVP Agent**

CAP-BT01BM-2PS-28

Габаритные размеры:

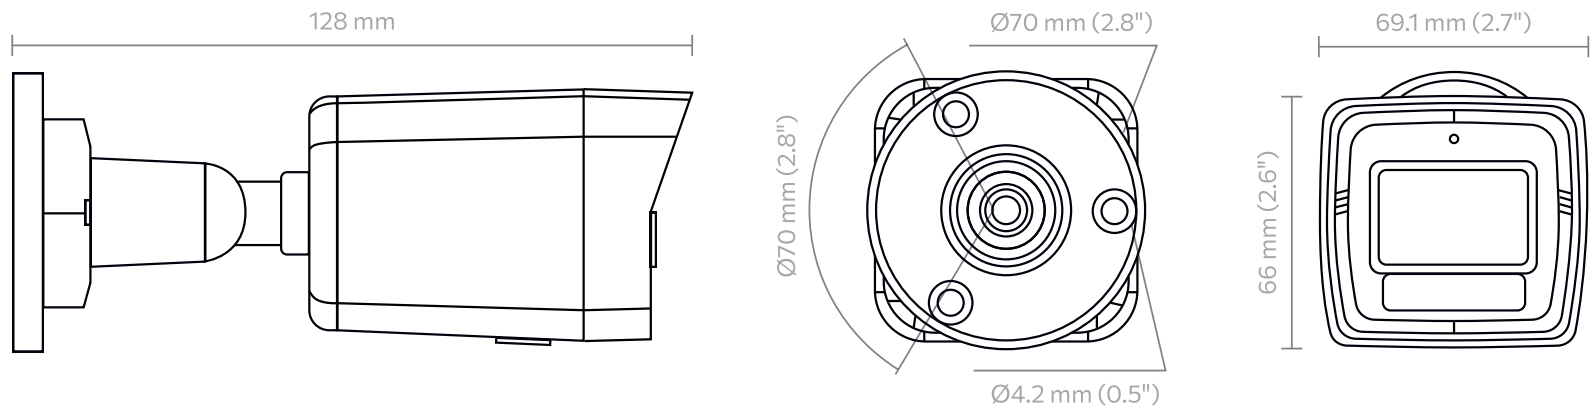

Единица измерения: мм (дюймы)

Технические характеристики:

Камера	**Решение**	SSC377 + SC231AH
	Матрица	1/3'' 2 Мп progressive scan CMOS
	Эффективные пиксели	3 Мп (2304 × 1280) / 2 Мп(1920 × 1080)
	Мин. освещённость	0.01Lux @ (F1.8, AGC ON), 0 Lux with IR ON
	Затвор	1/2 с – 1/50,000 с
	Объектив	Фиксированный, 2,8 мм / 3,6 мм
	День/ночь	IR-CUT Auto Switch, Manual Switch, Timing Switch
	DNR	3D цифровое шумоподавление
	WDR	Да, аппаратный WDR 120 дБ
Стандарт сжатия	**Кодек**	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG
	Скорость передачи данных	Битрейт: основной поток — 256–8000 кбит/с, дополнительный поток — 50–1000 кбит/с
Изображение	**Макс. разрешение**	3 Мп (2304c1280)
	Частота кадров	30 кадр/с при 3 Мп / 2 Мп / 960P / 720P
	Основной поток	30 кадр/с при 3 Мп (2304 × 1280) 30 кадр/с при 2 Мп (1920 × 1080) 30 кадр/с при 960P (1280 × 960) 30 кадр/с при 720P (1280 × 720)
	Дополнительный поток	30 кадр/с при D1 (704 × 576) 30 кадр/с при VGA (640 × 480) 30 кадр/с при HVGA (640 × 360) 30 кадр/с при CIF (352 × 288)
	Функции	DWDR, 3D DNR, AGC, MGC, AWB, ROI, детекция движения, маскирование приватных зон
	Настройка изображения	Зеркальное отображение, настройка насыщенности, яркости, резкости и контрастности, экспозиция, DWDR, затвор, диафрагма, LDC и др.
Сеть	**Протоколы**	TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP; SNMP v1/v2/v3, IPv4/v6; Bonjour; ICMP, IGMP, QoS, SSL/TLS.
	Совместимость	HTTP CGI, ONVIF, WEBRTC

Сеть	**Проприетарные протоколы**	Поддержка фирменных протоколов Hikvision, Dahua, Uniview, XM; Совместимость Plug and Play с указанными NVR и CMS; AI-функции могут работать совместно с NVR и CMS Uniview.
	Детекция	Интеллектуальная детекция движения
Интерфейс	**Сетевые**	LAN-порт RJ-45
	POE	Да, встроено
Общие	**Цвет**	Белый
	Аксессуары	Печатное руководство пользователя, монтажный комплект
	Питание	PoE&DC12V
	Рабочая влажность	10% – 90%
	Рабочая температура	от -40 до +60 °C
	Степень защиты от влаги	Металлический корпус; степень защиты IP67; для внутренней и наружной установки
	Энергопотребление	Макс. 6W
	Размер	152,1 × 68,3 × 62,9 мм
	Вес	Вес нетто: 270 г, вес брутто: 350 г

Мы оставляем за собой право изменять продукцию и технические характеристики без предварительного уведомления. Данная информация не предоставляет каких-либо лицензий, прямо или косвенно, в отношении патентов или иных прав.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

aivp.io info@aivp.io Республика Беларусь, Минск, ул. Филатова 12